


# Positron公司

人身安全及测试设备的维护

## 沿着带电绝缘体自动电场实地评估

- 瞬时发出声光危险警报
- 安全、使用方便、重量轻  
(1.6公斤)
- 绝缘体无电器开关
- 检测和记录早期故障  
(可存储多达15000个读数)
- 绝缘子工作电压可高达一百万伏
- 安全及维护工具
- 用于全瓷、综合材料和玻璃绝缘体
- 提供污染评估
- 事实证明性能可靠 全世界通用

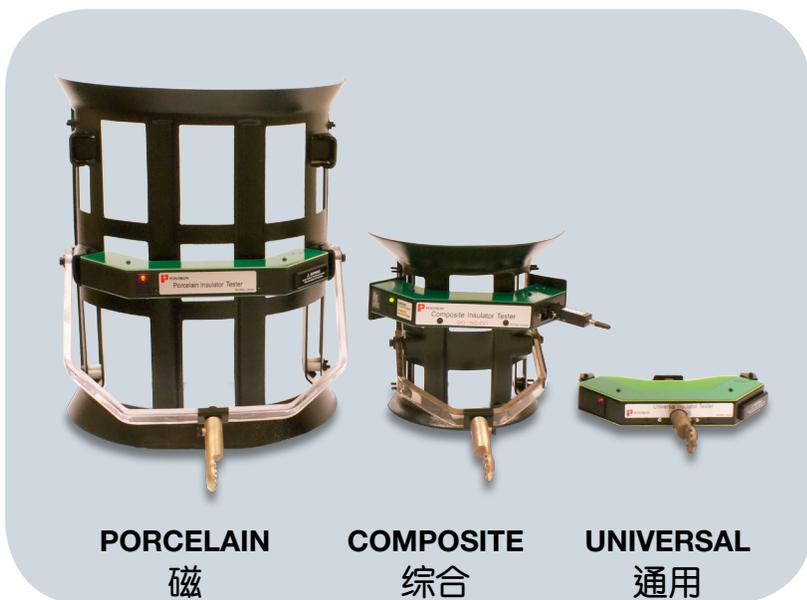

确保接近带电高压绝缘体的工作人员作业的安全

# 快捷并且简单易用

只需沿绝缘体（串）滑动测试仪滑车.如果有危险情况，它会自动记录所有的绝缘缺陷，并瞬间提供声光警报.



## 瓷测试仪

瓷器测试仪是用于陶瓷和玻璃绝缘体.

它拥有一项特别功能，在有危险的情况下，该功能将提供即时状态报告.



## 综合测试仪

综合测试仪用于复合材料绝缘体，具有

**即时状态报告**的功能，并立即报告危险.



## 通用测试仪

该通用测试仪适用各种绝缘体及各种工作电压.

它对低电压线（低于 115 千伏）非常适用，是理想的变电站环境（锥形绝缘子、套管、站柱、避雷器等）.



Doc#: PIDSCH-112415